


Stufen-Bohrung 10A-2 oder T-10A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-10A 994-010-001	TR-10A 995-010-001	M20x1.5 998-998

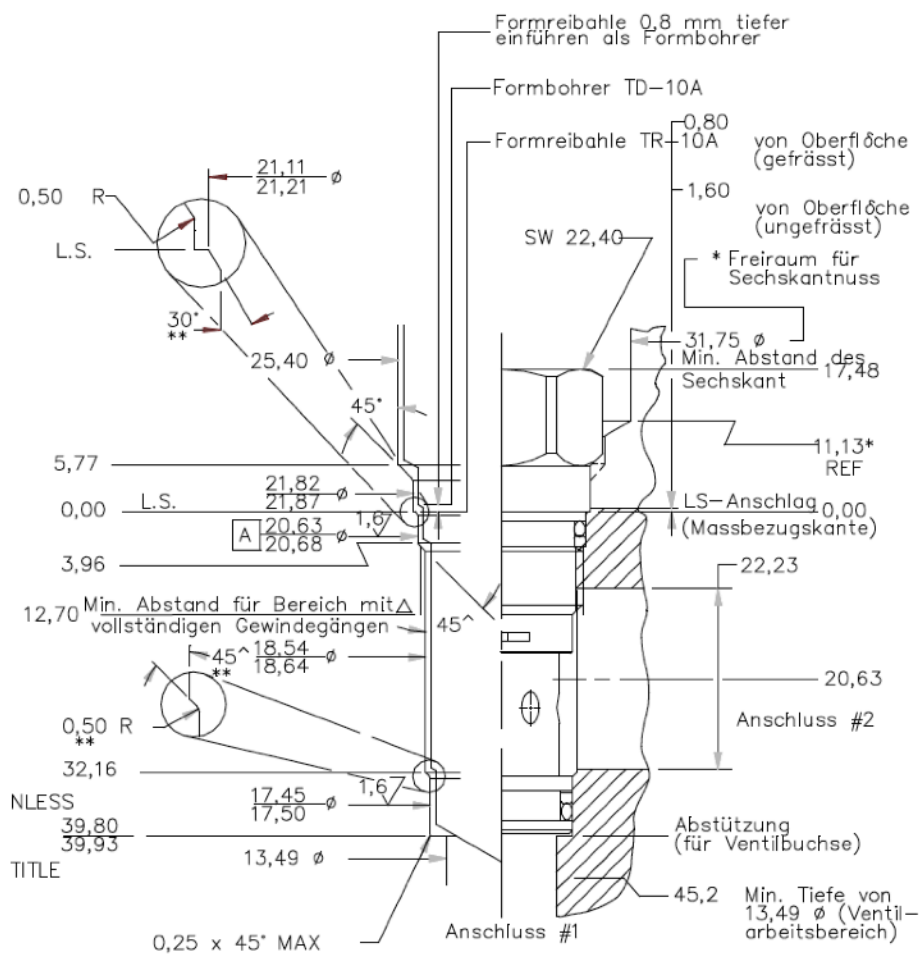

●	0,05	A
---	------	---

 Gewinde und alle Durchmesser

- * Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel
- 31,75 Freiraum für Sechskantnuss
- 11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschla
- 14,28 ohne Freiraum für Sechskantnuss
- 26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers
- Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-10A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T10A

- ** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.