


Stufen-Bohrung 13A-3 oder T-13A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-13A 994-013-001	TR-13A 995-013-001	M20x1.5 998-99

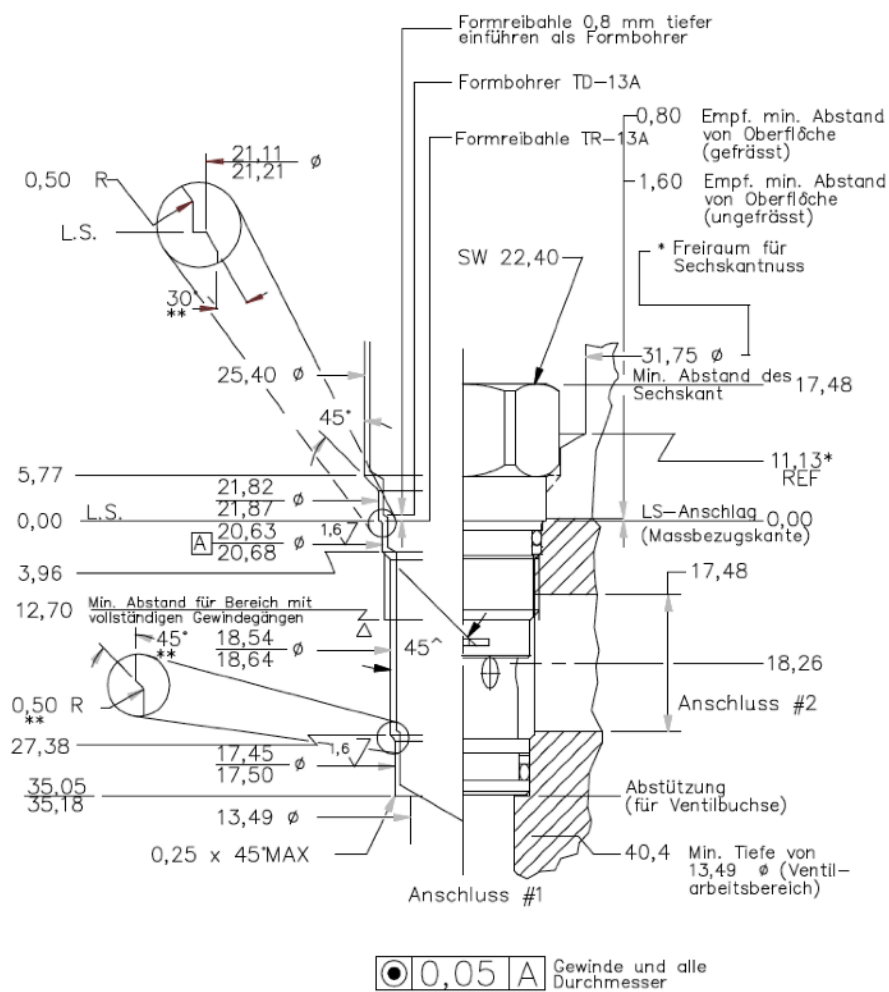

- * Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel
- 31,75 Freiraum für Sechskantnuss
- 11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag
- 14,28 ohne Freiraum für Sechskantnuss
- 26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers
- Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung
- Name in Bohrtabelle: SUN STD T-13A CAVITY
- Code in Bohrtabelle: T13A
- ** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.