Hydraulik-Kompetenz AG
Neuzaunstrasse 2, CH-8723 Rufi
+41 (0)55 619 52 00

info@hydraulik.ch
www.hydraulik.ch
www.hydraulikshop.ch

Stufen-Bohrung 16A-2 oder T-16A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-16A 994-016-001	TR-16A 995-016-001	M36x2-6H 998-996

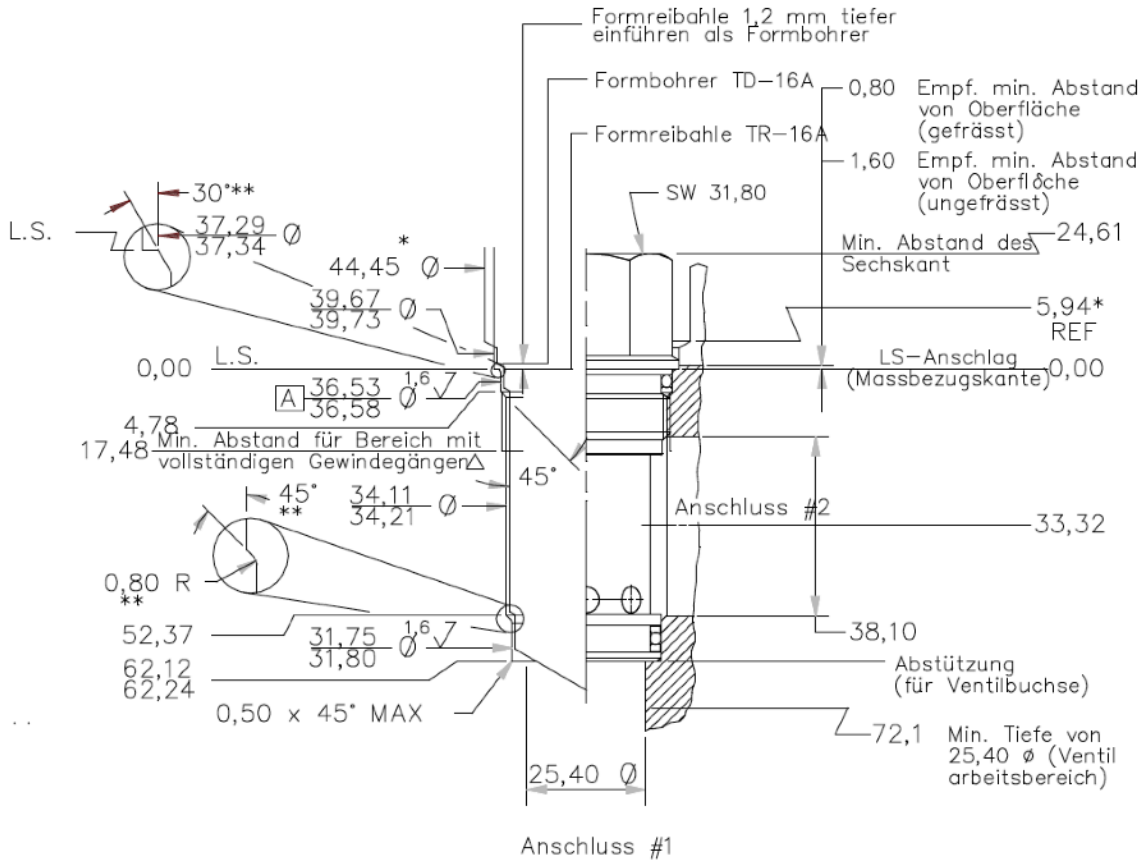

⌖ 0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

* Freiraum für Sechskant–Steckschlüssel

44,45 Freiraum für Sechskantnuss
26,19 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur End–
45,24 kante des Ventilkörpers
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittel–
linie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T–16A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T16A

** Alle O–Ring–Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

21.01.2021