


Stufen-Bohrung 19A-3 oder T-19A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-19A 994-019-001	TR-19A 995-019-001	M48x2-6H

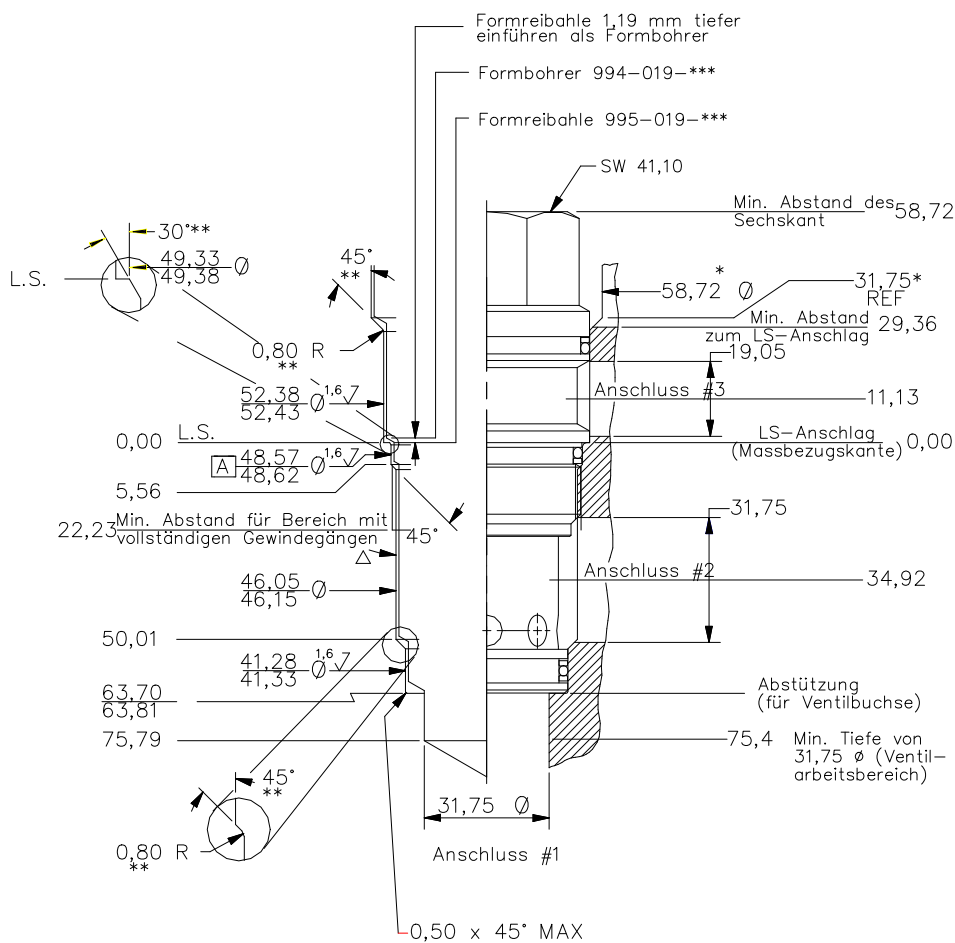

$\text{H} \begin{matrix} \text{0,05} \\ \text{A} \end{matrix}$ Gewinde und alle Durchmesser

* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

58,72 Freiraum für Sechskantnuss
38,10 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur End-
62,71 kante des Ventilkörpers
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittel-
linie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-19A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T19A

** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen
glatt und frei von Kerben und Kanten sein.