


Stufen-Bohrung 3A-2 oder T-3A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-3A 994-003-001	TR-3A 995-003-001	1"-14UNS-2B 998-998

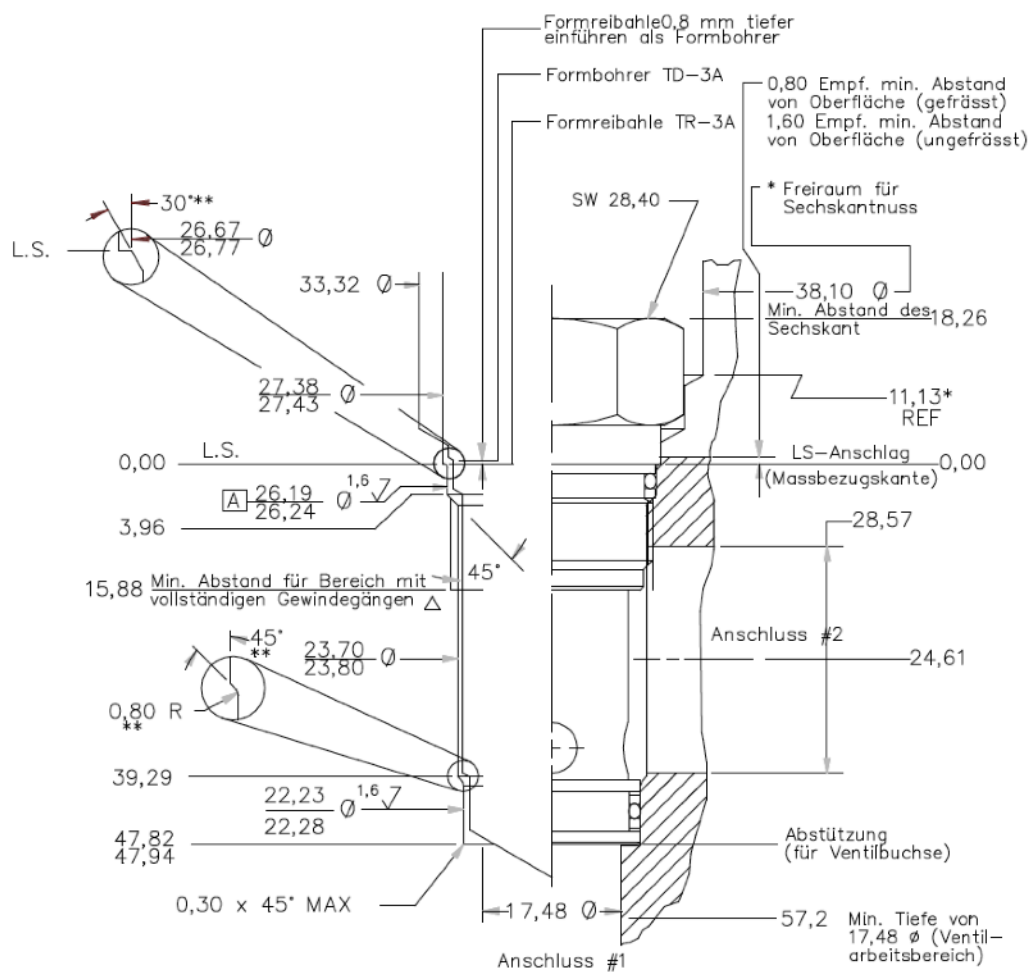

Gewinde und alle Durchmesser

- * Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel
- 38,10 Freiraum für Sechskantnuss
- 11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag
- 18,26 ohne Freiraum für die Sechskantnuss
- 34,92 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers
- Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-3A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T3A

** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.