


Stufen-Bohrung 5A-2 oder T-5A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-5A 994-005-001	TR-5A 995-005-001	1"-14UNS-2B 998-999

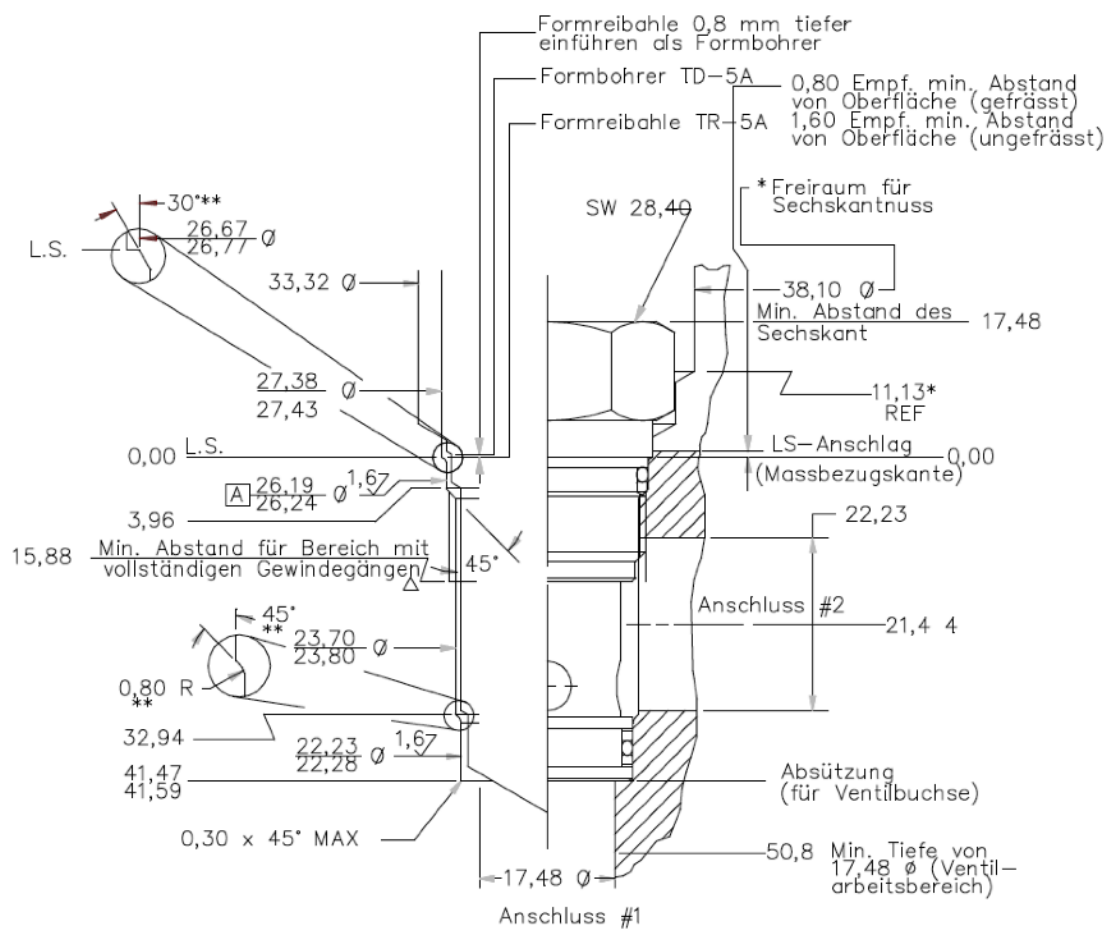

● 0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

- * Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel
- 38,10 Freiraum für Sechskantnuss
- 11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag
- 18,26 ohne Freiraum für Sechskantnuss
- 34,92 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers
- Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung
- Name in Bohrtabelle: SUN STD T-5A CAVITY
- Code in Bohrtabelle: T5A

** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.