Hydraulik-Kompetenz AG
Neuzaunstrasse 2, CH-8723 Rufi
+41 (0)55 619 52 00

info@hydraulik.ch
www.hydraulik.ch
www.hydraulikshop.ch

Stufen-Bohrung 8A-2 oder T-8A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-8A 994-008-001	TR-8A 995-008-001	M16x1.5 998-991

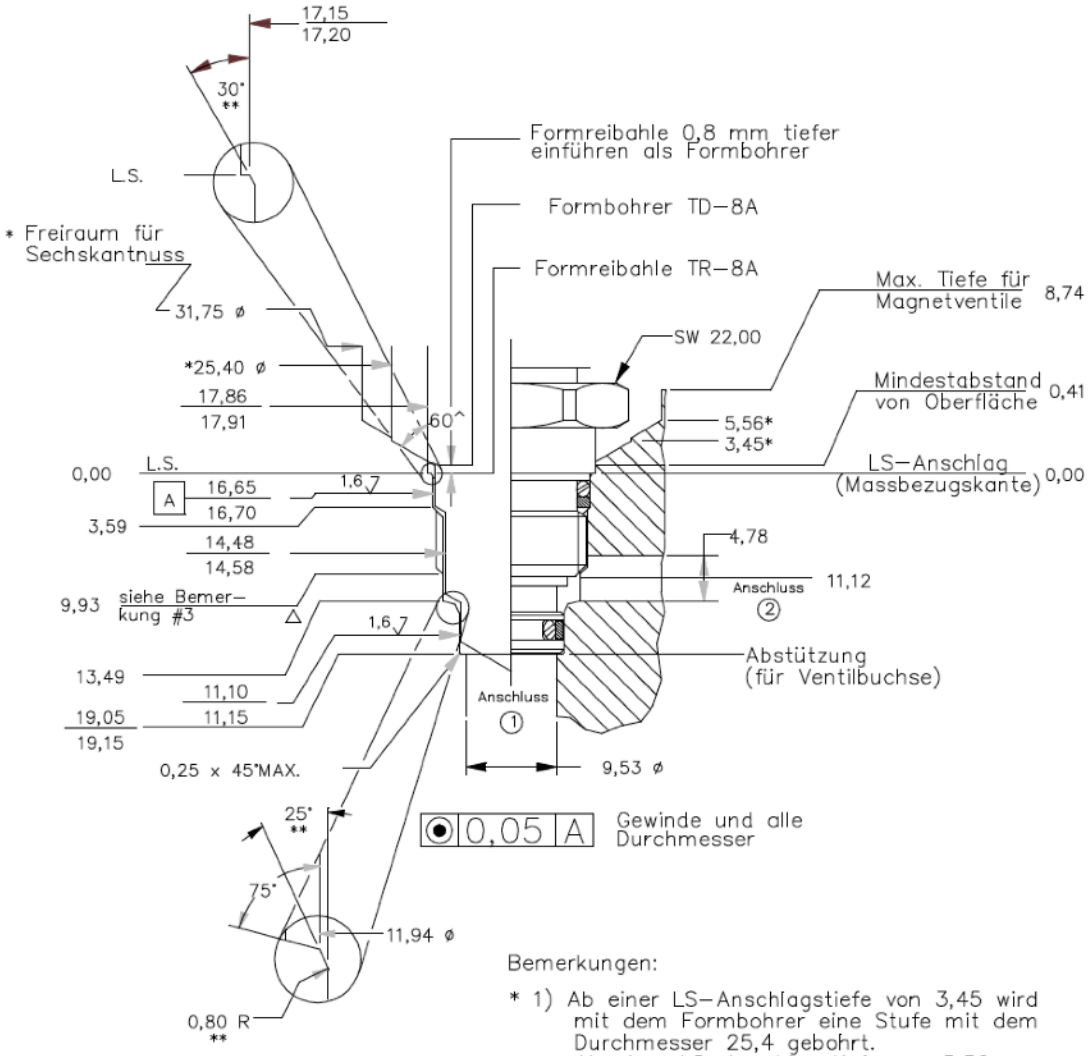

Bemerkungen:

* 1) Ab einer LS-Anschlagstiefe von 3,45 wird mit dem Formbohrer eine Stufe mit dem Durchmesser 25,4 gebohrt.
Ab einer LS-Anschlagstiefe von 5,56 muss, für den Freiraum eines Sechskant-Steckschlüssels, eine Bohrung mit dem Durchmesser von 31,75 (wie in der Zeichnung gezeigt) gebohrt werden.

**2) Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

3) Um den Mindestabstand für den Bereich mit vollständigen Gewindegängen zu erreichen, muss ein Gewindebohrer mit kurzem Kopf verwendet werden. Ansonsten kann die O-Ring-Einführungsschräge beschädigt werden.

21.01.2021