



Nebenstrom-Feinst-Filter NSF60

Die geniale und einfache Lösung, um das Hydraulik-Öl Ihrer Maschine in wenigen Stunden auf ein hohes Niveau aufzubereiten!

- sauberes Hydraulik-Öl in wenigen Stunden
- keine Zusatzpumpe notwendig ($Q = 2 \text{ l/min}$)
- keine elektrische Installationen nötig
- Öl-Entnahme direkt aus der Haupt-Druckleitung max. 350 bar (höhere Drücke auf Anfrage)
- Geeignet für Mineral- und Bio-Öle
- Absolut-Tiefen-Filter mit hohem Abscheidegrad $>99.5 \%$ mit neuester Technologie

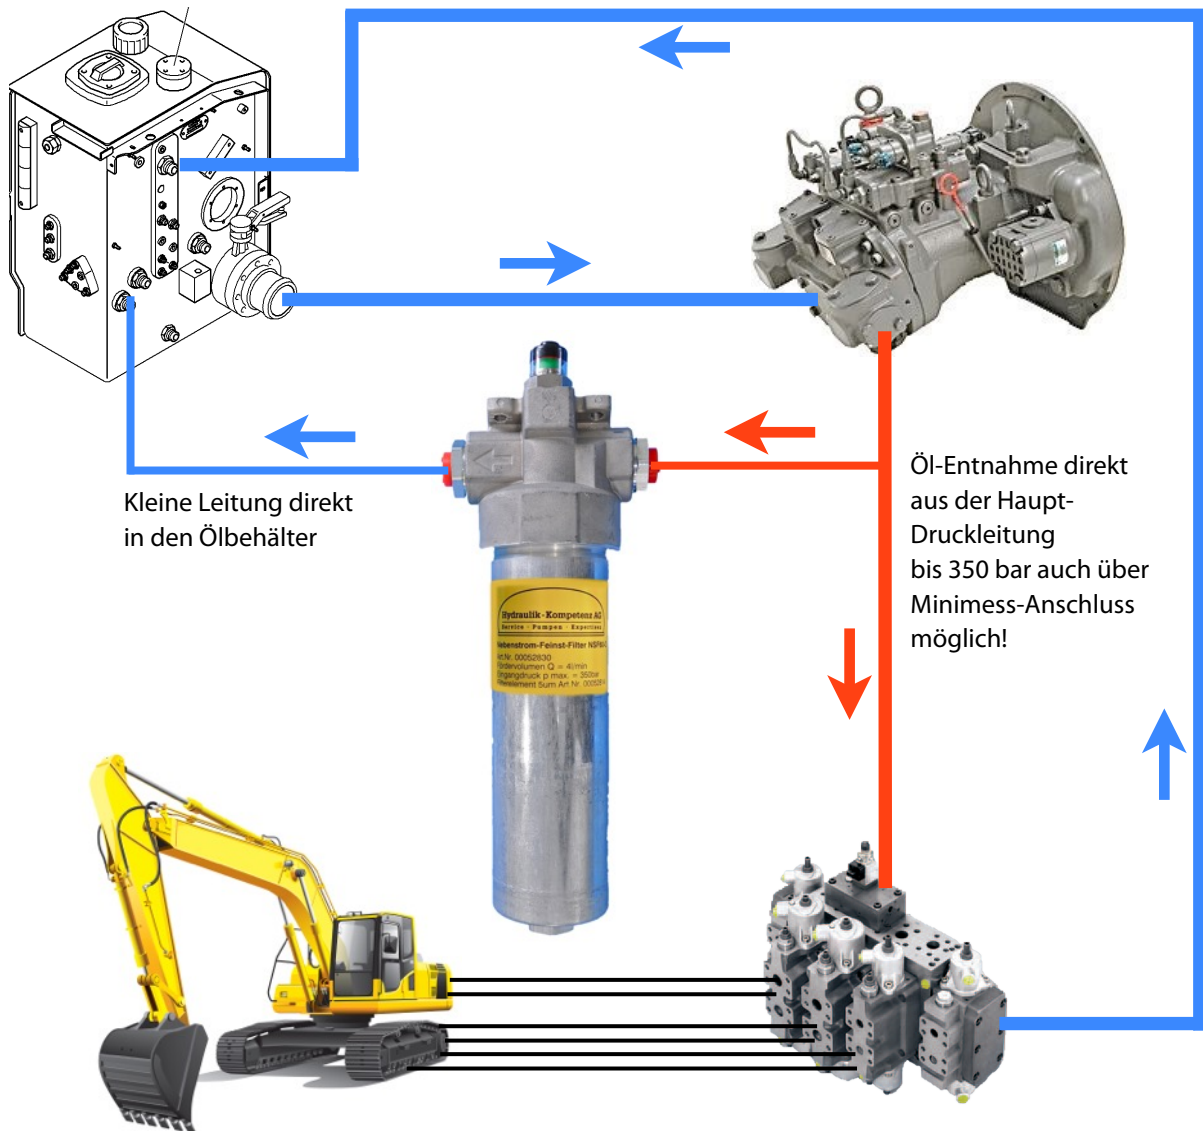

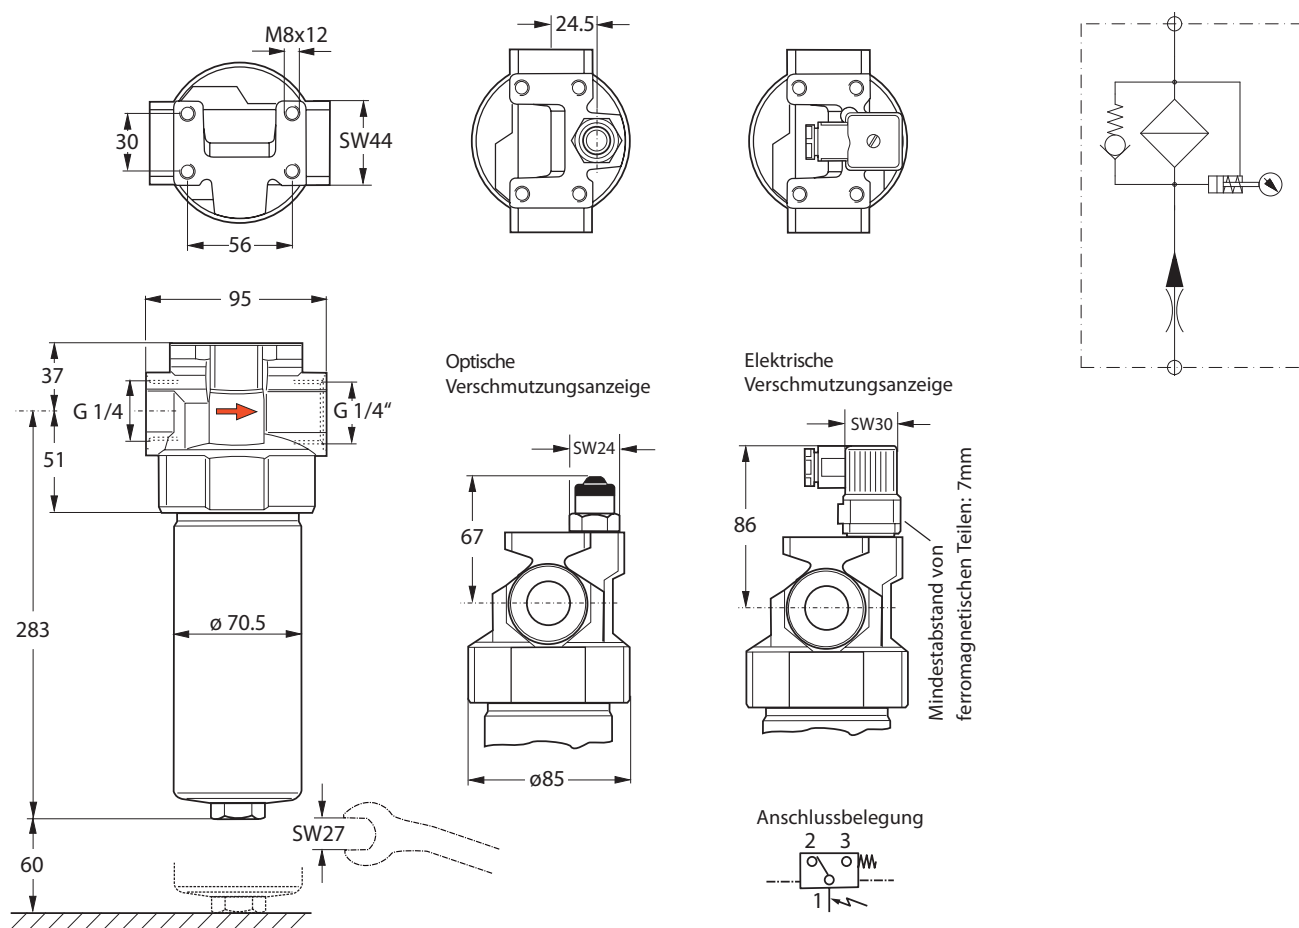

Pos	Bezeichnung	Typ	Art.-Nr.	CHF/Stk.
1	Filter mit optischer Verschmutzungsanzeige	NSF60-O	52830	siehe Artikel
2	Filter mit elektrischer Verschmutzungsanzeige	NSF60-E	53009	siehe Artikel
3	Filter-Element 5 µm	F60-5	52814	siehe Artikel

Sie erreichen damit

- einen grossen Schutz gegen vorzeitigen Verschleiss
- wesentlich höhere Standzeiten von Hydraulik-Öl und Maschine
- Kosteneinsparungen durch längere Wartungsintervalle
- eine erhöhte Betriebs-Sicherheit (bei Umölung sehr wichtig!)
- eine wesentlich längere Lebensdauer Ihrer Maschine
- die Möglichkeit mit einer Lebensdauer-Ölfüllung (Panolin Synth) enorme Kosten einzusparen

Leistungsmerkmale

- Filterfeinheit 5 µm absolut
- kostengünstig
- leicht, AL-Legierung, nur 2 kg
- kleine Abmessungen
- schnelle Montage
- keine elektrischen Installationen
- mit optischer oder elektrischer Verschmutzungsanzeige erhältlich