


# Radialkolben-Konstant-Motoren

## MSE03

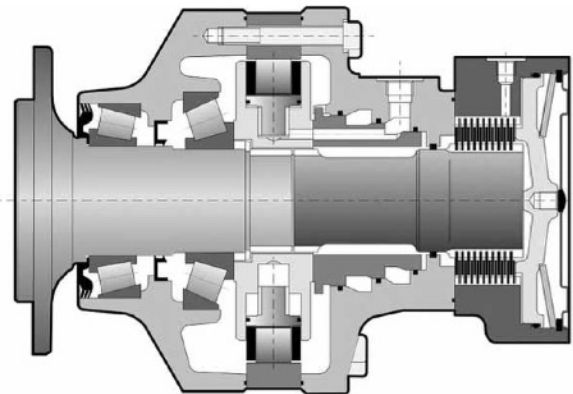

Motortr agheit: 0.01 kg/m<sup>2</sup>  
L arm: 60 dBA

Typ	① Hubvolumen (cm <sup>3</sup> /U)	② Hubvolumen (cm <sup>3</sup> /U)	① Drehmoment theoretisch (Nm) bei 100 bar	Max. Geschwindigkeit (U/min)	Max. Druck (bar)
MSE03-1	450	225	716	155	350
MSE03-2	500	250	795	140	350

① 1 Hubvolumen  
② 2 Hubvolumen